

# COOLANT H-25、H-45

## 即用型防冻液


### ► 描述

LOFGE络富基COOLANT H-25、H-45是超级发动机冷却液。它是以乙二醇为基础，加上有机型全效防腐蚀添加剂组合而成。具有长效防腐蚀和抗沸的性能，可方便地直接用于发动机冷却系统。

符合规范：AFNOR NFR 15601

### ► 特性

- 不含胺、亚硝酸盐成份。
- 出色的防腐蚀性，提供防气腐保护并保持性能稳定。
- 对橡胶管件不起反应。
- 对发动机冷却系统中的金属部件起保护作用，这些金属包括铸铁、铝、钢、铜等部件。
- 保存期长久和使用寿命延长。

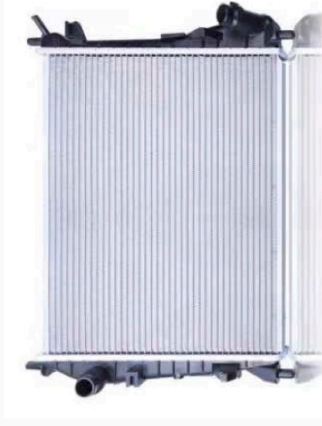

### ► 用途

- 适用于汽油发动机、轻型和重型柴油发动机的冷却，并能对发动机冷却系统提供长时间的全面保护。

### ► 使用方法

- 即用型产品，无需进一步稀释。
- 推荐用法：将水箱中存在的液体排放干净，并用清水清洗干净后，将本产品倒入并完全注满水箱，绝对禁止进一步稀释。需要加满时只能用本产品加满水箱。



### 技术数据 CHARACTERISTICS

LOFGE COOLANT	单位UNITS	H-25	H-45
PH值	PH	7.4	7.4
密度 (20°C)	Density kg/m <sup>3</sup>	1.070	1.070
冰点	Freezing Point °C	-25	-45
沸点	Boiling Point °C	110	110

以上资料可能在有限范围内略有变动 The above typical data may vary within modest range

Immediately  
Use Of Coolant

52.213