

ATF

自动变速箱专用油

Automatic Transmission Fluid


► 描述

LOFGE络富基ATF自动变速箱专用油由优质高粘度指数矿物基础油、抗氧化剂、防磨损剂等精选添加剂调配而成。满足各种现代轿车和客车的变速器及自动传动系统的需要。

ATF-III D符合规格：GM DEXRON III D.H (G34050)

符合规格：GM ALLISON C-4


符合规格：FORD MERCON

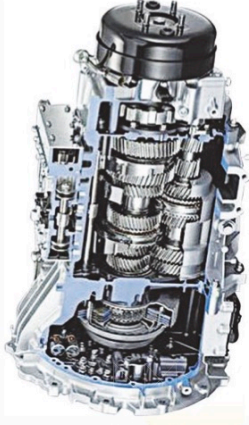

液力自动变速器-AT

► 特性

- 改善摩擦性。含有摩擦改进剂，降低了油品的静摩擦系数。它使汽车变速器和液力传动系统能持续稳定、可靠、顺畅地运行。
- 非凡的热稳定性和抗氧化性，有效地降低油泥的生成和防止油品变质，并使变速器清洁。
- 绝佳的抗磨保护，延长零件的工作寿命。
- 极佳的剪切稳定性，减少了在运行温度条件下的粘度变化。
- 出色的低温性能，在低温下保持良好的流动性。

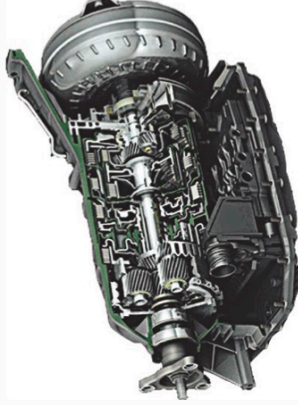

双离合变速器-DCT

► 用途

- 适用于自动变速器和液力系统中。
- 可用于动力转向系统。
- 适用于汽车和轻型卡车的自动变速箱，高速公路或非高速公路车辆的重型自动变速箱。

技术数据 CHARACTERISTICS

LOFGE ATF	单位UNITS	III D
密度(15°C)	Density kg/m ³	0.840
粘度(40°C)	Viscosity mm ² /s	33.5
粘度(100°C)	Viscosity mm ² /s	7.0
闪点(开口)	Flash Point(open cup) °C	210
倾点	Pour Point °C	-40

以上资料可能在有限范围内略有变动 The above typical data may vary within modest range